



Memòria tècnica millora del paviment a la plaça de Balaguer i un tram del carrer Vilalta de la urbanització de Montví de Moia





Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

ÍNDEX

DOCUMENT NÚMERO 1 – MEMÒRIA

- 1.1. Objecte de la memòria
- 1.2. Situació actual
- 1.3. Descripció actuacions previstes
- 1.4. Serveis afectats
- 1.5. Expropiacions
- 1.6. Senyalització de les obres i seguretat viària
- 1.7. Control de qualitat
- 1.8. Justificació de preus
- 1.9. Pressupost total
- 1.10. Termini d'execució de les obres

DOCUMENT NÚMERO 2 - PLÀNOLS

DOCUMENT NÚMERO 3 - PRESSUPOST





Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

DOCUMENT NÚMERO 1 – MEMÒRIA






1.1. Objecte de la memòria

L'objecte d'aquesta memòria és definir i valorar tècnica i econòmicament els treballs necessaris per tal de millorar l'estat actual del paviment destinat al pas de vehicles a la plaça de Balaguer (on interseccionen els carrers d'Andorra, de l'Escorial i Vilalta) i un tram del carrer Vilalta de la urbanització de Montví de Moia.

Aquesta zona pertany una part als sectors B-2 i B-3 de Montví, que en un futur està previst reurbanitzar, però fins que no arribi aquest moment cal fer una actuació provisional al paviment. El carrer de Vilalta, en canvi, queda al límit però fora d'aquest sectors.

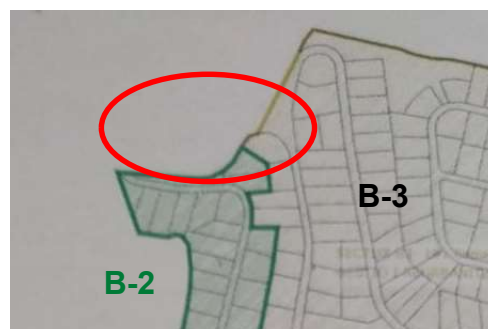

1.2. Situació actual

El carrer d'Andorra i el carrer de l'Escorial són carrers propis de la urbanització que van a parar a la plaça de Balaguer, des d'on surt el carrer de Vilalta.

El carrer Vilalta principalment dona accés al carrer dels Àngels, al camí que va a Can Vilalta (casa de Colònies) i al camí que va al Mas Casamitjana (masia per celebrar esdeveniments i casaments).

En tots els carrers esmentats el paviment pel pas de vehicles és d'asfalt i actualment es troba totalment quartejat. En alguns punts ja s'han executat reparacions en forma de paviment de formigó i en altres punts el paviment d'asfalt s'ha anat desprenent i s'hi observen forats cada vegada més importants.

El tram on es preveu actuar engloba els dos ramals de la plaça de Balaguer cap al carrer Vilalta, un tram intermedi del carrer Vilalta entra la plaça i el carrer dels Àngels i actuacions puntuals al carrer Vilalta, al ser les zones en pitjors condicions.





Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat



Estat actual de la plaça de Balaguer

El tram intermedi del carrer Vilalta on s'actua en la totalitat de l'amplada del carrer té una longitud de 11,5 m i connecta amb un tram ja arreglat en una actuació anterior.



Estat actual tram carrer Vilalta a actuar i connexió a actuació anterior.

Les actuacions puntuals s'han dividit en tres zones per tal que quedin millor delimitades:





Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

- La zona 1 és a la intersecció entre el carrer Vilalta i el carrer dels Àngels, on es preveuen dues actuacions puntuals, una de 1,5mx1,5m i una altra de 2mx1,5m.



Estat actual carrer Vilalta intersecció carrer dels Àngels.

- En la zona 2 es preveuen realitzar 4 actuacions puntuals, una de 1,5mx1,5m, una altra de 2mx2m i dues de 6 m de llargada per 2 m d'amplada.



Estat actual zona actuacions puntuals petites i zona actuacions 6 m llargada.





Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

- En la zona 3 només es preveu una actuació puntual de 2mx2m adossada a una reparació puntual ja executada.



Actuació puntual zona 3 (la més propera al punt d'execució de la fotografia).

1.3. Descripció actuacions previstes

Donat que en un futur es preveu realitzar una actuació de de la urbanització de Montví als sectors B-2 i B-3, l'actuació prevista en el present document és provisional i de baix cost.

Per aquesta raó s'ha previst realitzar una demolició i retirada del paviment malmès i execució d'un nou paviment de formigó armat.

La descripció de la solució adoptada, d'una manera més definida, es presenta no únicament en aquesta memòria, sinó sobre tot en els plànols que formen el Document número 2.

Treballs previs

Inicialment es delimitarà l'espai de treball amb tanques d'obra i es disposarà de la senyalització provisional d'avís a la via pública.





Enderrocs

Es realitzarà l'enderroc del paviment d'asfalt existent en els trams on es preveu executar les reparacions, realitzant en primer lloc un tall amb disc de delimitació de la zona on actuar.

Pavimentació

S'han previst unes partides d'enderroc i reposició de l'encintat existent de delimitació del paviment mitjançant vorada igual a l'existent (tipus C3), amb la corresponent base de formigó, com a previsió per si algun element resulta malmès durant l'execució de la millora. Per tant, només caldrà realitzar-se en cas necessari.

El paviment de formigó serà HA-25 amb una mitja de 15 cm de gruix armat amb una malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm, en els casos dels dos trams i les dues actuacions puntuals de 2mx6m.

En les reparacions puntuals més petites el paviment serà de formigó HA-25 amb una mitja de 15 cm de gruix, sense armar.

1.4. Serveis afectats

Per la tipologia d'obra no es preveu afectar cap servei existent.

1.5. Expropiacions

Atès que totes les actuacions està previst es realitzin dins de la zona de domini del viari públic, el projecte no contempla cap tipus d'expropiació.

1.6. Senyalització de les obres i seguretat viària

L'execució de les obres afectarà al trànsit de la plaça de Balaguer, del carrer Vilalta i de la intersecció entre els carrers Vilalta i dels Àngels, de forma que durant l'execució de les obres i el posterior fraguat i curat del formigó, no es podrà circular pel tram dels carrers afectats. A més també afecta als accessos cap al camí que va a Can Vilalta (casa de Colònies) i al camí que va al Mas Casamitjana (masia per celebrar esdeveniments i casaments).





Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

A map of the area around Font de Can Vilalta. A yellow line indicates a route starting from the bottom left, passing through Vizilomo, and ending near Carrer de l'Escorial. A red line indicates a connection point near Carrer de l'Escorial. The map also shows Carrer de Santa Beatriu, Carrer de Santa Beatriu, and Carrer de l'Escorial. The area is labeled 'Catalonia - Connection' and 'Montvi de Baix'. The map also shows 'C-59' and 'C-59'.

Catalonia - Connection

alta

Montvi de Baix


Carrer la Merce

Zetra

C-59

Codi Validació: 45FLNX79CTTTY7LLHNKCYHNMM
Verificació: <https://mota.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 21



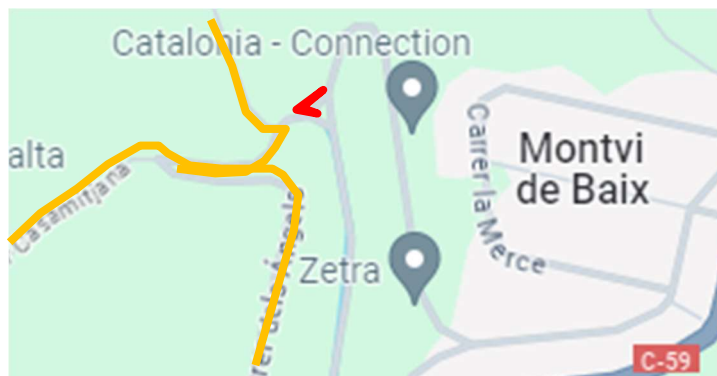

Caldrà fer una planificació dels treballs i senyalitzar correcta i clarament els trams afectats i les desviacions de trànsit pertinents.

A més, es prendran totes les mesures precises de seguretat, tenint en compte aquests tres principis essencials:

- Protecció màxima per als treballadors de l'obra
- Protecció màxima per als usuaris de la via
- Inconvenients mínims per als usuaris de la via.

1.7. Control de qualitat

Es disposarà d'acord amb la Instrucció vigent, el pertinent Control de Qualitat.

Per evitar el detriment del control de qualitat de l'obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat.

Els anàlisis i als assaigs de control de qualitat que es considerin necessaris durant l'obra i replanteig hauran de fer-se per un laboratori homologat, essent la seva gestió a càrrec de la Direcció Facultativa.

Les Despeses destinades a control de qualitat no superaran l'1% de l'import de la licitació i aniran a càrrec del Contractista.

1.8. Justificació de preus

Per a l'obtenció dels preus unitaris s'ha fet servir la base de preus l'ITEC (última actualització juliol 2023) i d'acord als rendiments a aplicar en aquesta obra.





Ajuntament de Moià

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	9.527,50
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 9.527,50.....	1.238,58
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 9.527,50.....	571,65
Subtotal	11.337,73
21 % IVA SOBRE 11.337,73.....	2.380,92
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 13.718,65

Per a l'obtenció del preus unitaris s'ha tingut en compte el que determina la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i també les normes complementàries vigents.

1.9. Pressupost total

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus i els amidaments, el Pressupost d'Execució Material de l'Obra ascendeix a la quantitat de NOU MIL CINCENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (9.527,50 €)

Aplicant sobre aquest pressupost els coeficients de Despeses Generals (13%) i Benefici Industrial (6%), així com l'IVA corresponent (21%), s'obté un Pressupost d'Execució per Contracte de TRETZE MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (13.718,65 €).

1.10. Termini d'execució de les obres

En la present memòria s'ha estimat com a termini d'execució de les obres 2 setmanes.

A Moià en data que consta a la signatura






Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

DOCUMENT NÚMERO 2 – PLÀNOLS



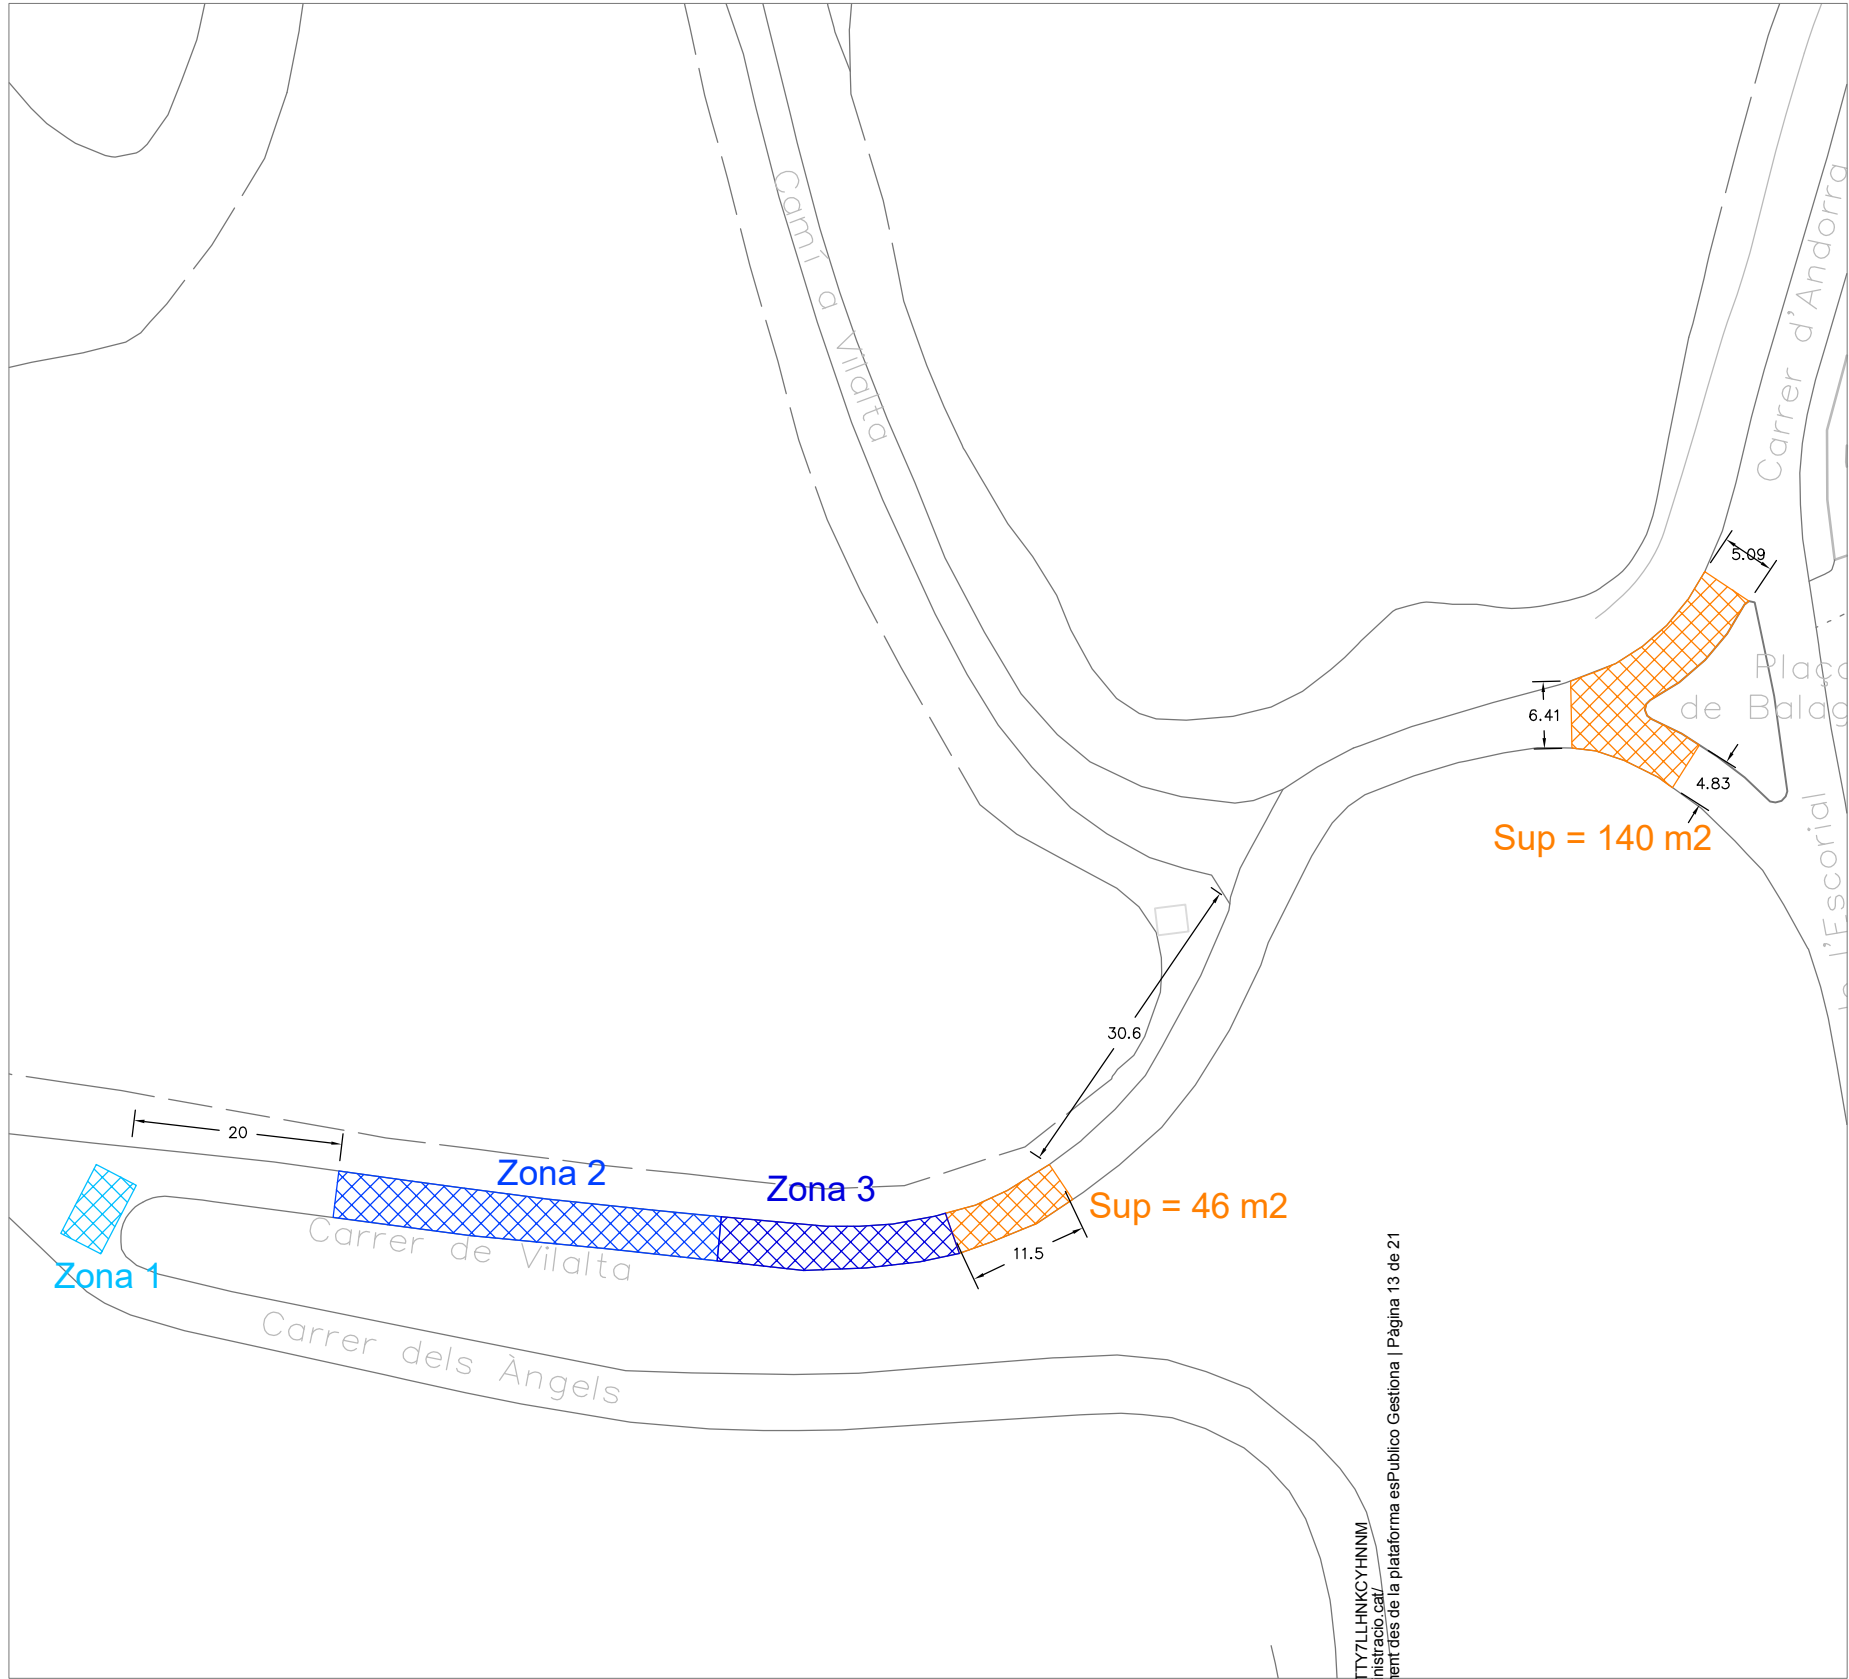

LLEGENDA


NOU PAVIMENT

REPARACIONS PUNTS



Codi Validació: 45FLNX79CTTY7LLHNKCYHNIM
Verificació: <https://moia.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 21

PLANTA

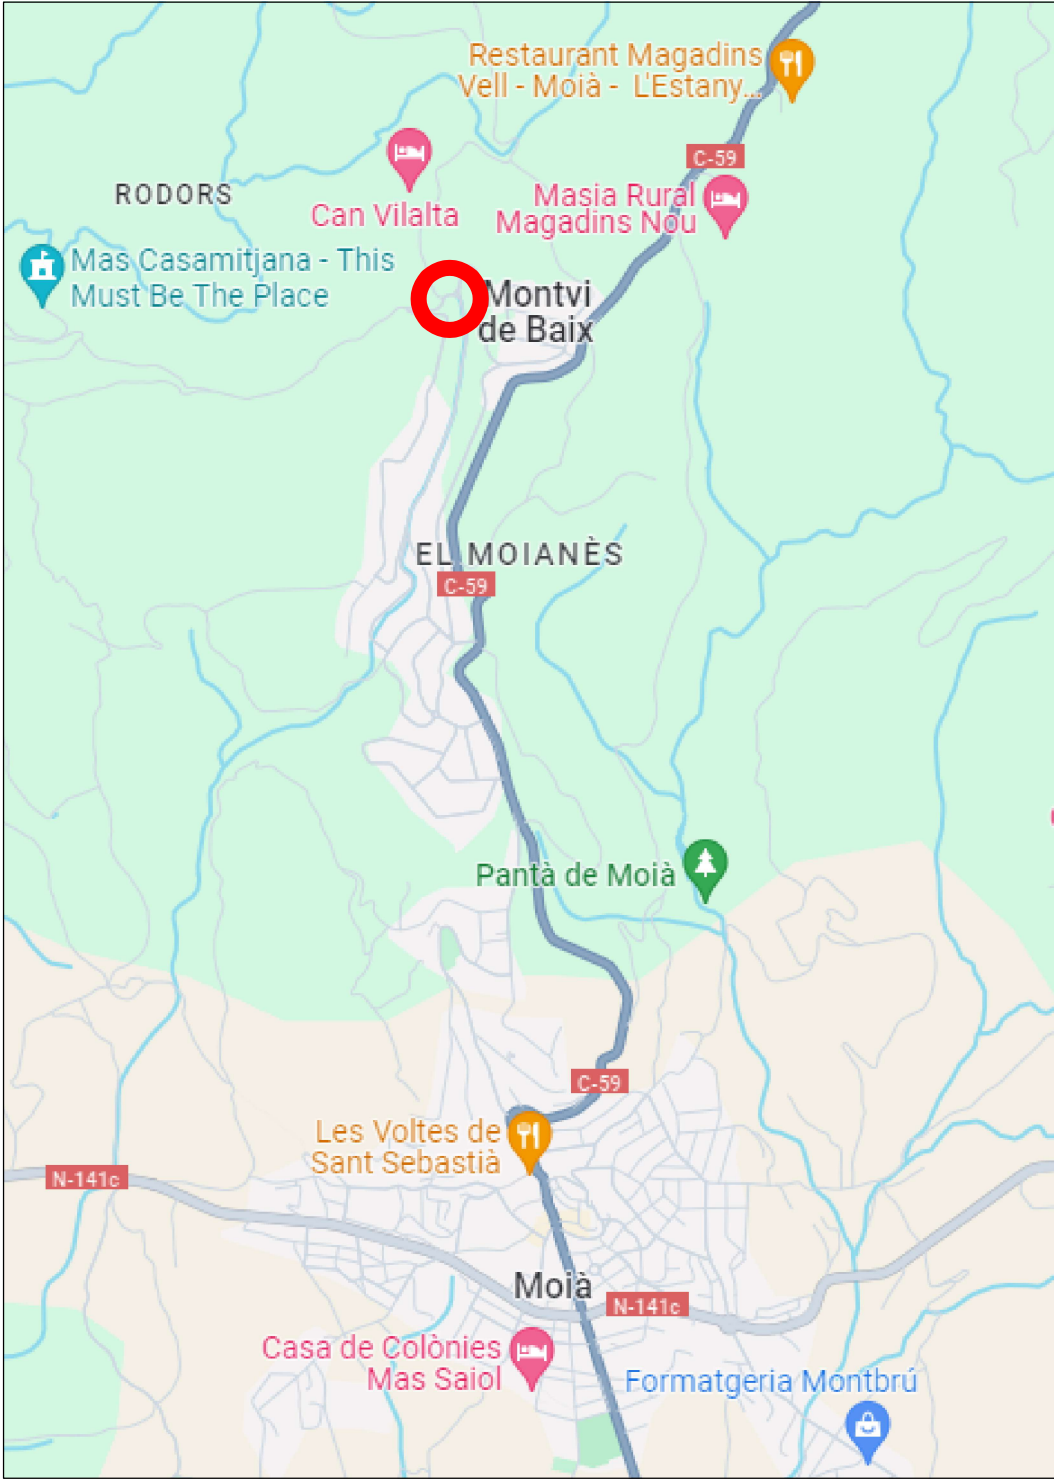

UBICACIÓ

MEMÒRIA TÈCNICA MILLORA DEL PAVIMENT A LA PLAÇA DE BALAGUER I UN TRAM AL CARRER VILALTA A MONTVÍ			
NOM PLÀNOL			
UBICACIÓ I PLANTA SUPERFÍCIE			
PROMOTOR			
AJUNTAMENT DE MOIÀ			
	ESCALA	DATA	NÚMERO
	SENSE ESCALA	MARÇ 2024	01
REFERÈNCIA			



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

DOCUMENT NÚMERO 3 – PRESSUPOST



AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST BALAGUER-VILALTA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions			5,090			5,090	C#*D##*E##*F#
2				4,830			4,830	C#*D##*E##*F#
3				6,410			6,410	C#*D##*E##*F#
4				5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
5				5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
6	Reparacions puntuals zona 1		6,000	1,500			9,000	C#*D##*E##*F#
7			2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#
8	Reparacions puntuals zona 2		4,000	1,500			6,000	C#*D##*E##*F#
9			8,000	2,000			16,000	C#*D##*E##*F#
10			4,000	6,000			24,000	C#*D##*E##*F#
11	Reparacions puntuals zona 3		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,330

2	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
2								C#*D##*E##*F#
3								C#*D##*E##*F#
4								C#*D##*E##*F#
5								C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3	P2146-DJ2N	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent trams		1,000	140,000			140,000	C#*D##*E##*F#
2			1,000	46,000			46,000	C#*D##*E##*F#
3	Reparacions puntuals zona 1		1,000	2,000	1,500		3,000	C#*D##*E##*F#
4			1,000	1,500	1,500		2,250	C#*D##*E##*F#
5	Reparacionbs puntuals zona 2		1,000	1,500	1,500		2,250	C#*D##*E##*F#
6			1,000	2,000	2,000		4,000	C#*D##*E##*F#
7			2,000	6,000	2,000		24,000	C#*D##*E##*F#
8	Reparacions puntuals zona 3		1,000	2,000	2,000		4,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,500

Obra 01 PRESSUPOST BALAGUER-VILALTA
Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F965A6D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter



AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

- 2 F9G10001 m3 Paviment de formigó sense additius HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent trams		1,000	140,000		0,150	21,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	46,000		0,150	6,900	C#*D#*E#*F#
3	Reparacions puntuals zona 1		1,000	2,000	1,500	0,150	0,450	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,500	1,500	0,150	0,338	C#*D#*E#*F#
5	Reparacionbs puntuals zona 2		1,000	1,500	1,500	0,150	0,338	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,000	2,000	0,150	0,600	C#*D#*E#*F#
7			2,000	6,000	2,000	0,150	3,600	C#*D#*E#*F#
8	Reparacions puntuals zona 3		1,000	2,000	2,000	0,150	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

33,826

- 3 F9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent trams		1,000	140,000			140,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	46,000			46,000	C#*D#*E#*F#
3	Reparacionbs puntuals zona 2		2,000	6,000	2,000		24,000	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

210,000

- 4 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent trams		1,000	140,000			140,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	46,000			46,000	C#*D#*E#*F#
3	Reparacions puntuals zona 1		1,000	2,000	1,500		3,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,500	1,500		2,250	C#*D#*E#*F#
5	Reparacionbs puntuals zona 2		1,000	1,500	1,500		2,250	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#
7			2,000	6,000	2,000		24,000	C#*D#*E#*F#
8	Reparacions puntuals zona 3		1,000	2,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

225,500

Obra 01 PRESSUPOST BALAGUER-VILALTA
Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			225,500	0,150	1,450		49,046	C#*D#*E#*F#

EU



AMIDAMENTS

				TOTAL AMIDAMENT		49,046	
2	F2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			225,500	0,150	1,450		49,046 C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		49,046	

Obra	01	PRESSUPOST BALAGUER-VILALTA			
Capítol	04	SEGURETAT I SALUT			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	H100001	ut	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, incloent senyalització i balisament de les obres		
		AMIDAMENT DIRECTE		1,000	



PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost BALAGUER-VILALTA
 Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 8)	5,26	93,330	490,92
2	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)	4,71	10,000	47,10
3	P2146-DJ2N	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 7)	4,09	225,500	922,30
TOTAL	Capítol		01.01			1.460,32

Obra 01 Pressupost BALAGUER-VILALTA
 Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F965A6D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 3)	33,90	10,000	339,00
2 F9G10001	m3	Paviment de formigó sense additius HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (P - 4)	137,11	33,826	4.637,88
3 F9Z4AA16	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 5)	4,81	210,000	1.010,10
4 P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 9)	2,00	225,500	451,00
TOTAL	Capítol	01.02			6.437,98

Obra 01 Pressupost BALAGUER-VILALTA
 Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	18,14	49,046	889,69
2	F2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 2)	11,00	49,046	539,51
TOTAL			Capítol	01.03		1.429,20

Obra 01 Pressupost BALAGUER-VILALTA
 Capítol 04 SEGURETAT I SALUT



PRESSUPOST

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H100001	ut	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, incloent senyalització i balisament de les obres (P - 6)	200,00	1,000	200,00
TOTAL			Capítol 01.04			200,00



RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I MOVIMENT TERRES	1.460,32
Capítol	01.02	PAVIMENTACIÓ	6.437,98
Capítol	01.03	GESTIÓ DE RESIDUS	1.429,20
Capítol	01.04	SEGURETAT I SALUT	200,00
Obra	01	Pressupost BALAGUER-VILALTA	9.527,50
			9.527,50
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost BALAGUER-VILALTA	9.527,50
			9.527,50



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	9.527,50
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 9.527,50.....	1.238,58
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 9.527,50.....	571,65
Subtotal	11.337,73
21 % IVA SOBRE 11.337,73.....	2.380,92
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	13.718,65

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRETZE MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

L'AUTORA DE LA MEMÒRIA

LÍDIA RIBERA VILA

